

ŞİRKET PROFİLİ

BERKSAN MAKİNA; 1994 yılında ısıtma - soğutma, doğalgaz, buhar, gemi inşaat sektöründe imalat ve malzeme satışı yapmak gayesi ile şuanda faaliyet gösterdiği adresinde kurulmuştur.

Sektördeki konumunu sağlamlaştırmak, pazar payını ve üretim kapasitesini arttırmak; iş ve ürün kalitesini geliştirmeyi hedeflemiş bir firmadır. Üretimini ve Satışını yapmakta olduğumuz seçkin markalar altındaki ürünlerin satışında; müşteri odaklı, sorumluluk sahibi ticari başarıyı devam ettirmek. İşimizi ahlaki değerlere uygun olarak yürüterek, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmedeki liderliğimizi göstermek. Çalışma ortamımızın güvenli ve verimli olmasını sağlayarak, adil tutum, ekip çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve gelişme olanakları tanımak. Gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmektir...

Berkasın Makina İnsan Kaynakları Politikası; çalışanlarımızın gurur duyacağı ve yürekten bağlı olacağı bir şirket olmak. Çalışanlarımızın Berkasın Makina'da politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak, bilgi ve becerilerine göre katılımcı olmak, öğrenmek, gelişmek ve ilerleme kaydetmek için fırsat bulmalarını sağlamak. Başarıdan, dostluktan, kişisel ve profesyonel yaşamdan tatmin olarak, işimiz için çaba sarf ederken keyif alarak çalışma düzeni kurmak. Gelecekte olmasını istediğimiz Berkasın Makina için var olan temeller üzerine katkıda bulunmak. Yaratıcılığı teşvik ederek ödüllendirmek. Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmek olarak belirlenmektedir.

Berkasın Makina Kalite felsefesi; müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayıp, temel hedefleri doğru rultusunda Ulusal ve Uluslar arası ürün ve kalite standartlarına uygun üretimi sürekli olarak gerçekleştirerek, tüm faaliyetlerde birlikte ve ortak çalışmayı, iyileştirme ve sürekli gelişmeyi sağlayabilmektir.

Üretimden pazarlama ve satışa kadar her konuda daha kaliteli hizmet için kurulan organizasyonumuz, değişen koşullara hızla uyum gösteren dinamik yapısı ile mutlak müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Stratejik Hedeflerimiz Öz kaynaklarını ve hisse değerini her yıl ortalama % 14 oranında büyüterek, "Tüketiciye en yakın topluluk" temasına uygun olan, iddialı ve uluslararası rekabet gücüne sahip, bulunduğu sektörlerde lider olmak ve marka gücünü arttırmaktır.



HEDEF ve İLKELERİMİZ

Berksan Makina, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda hedef ve ilkelerimiz;

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, en iyi olmak ve piyasada sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığında azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, devamlılığımızı sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, sermayenin hakkı olan kârı sağlamaktır. Çalışanlarımızın sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.



Uni-Box Yangın Dolapları

06

Yangın Söndürme Cihazları

14

Otomatik / Manuel Yangın Söndürme Sistemleri

16

Vanalar

18

Sprinkler

25

Yangın Kapıları

25

Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçalar

28

İş Güvenliği

32



UNI-BOX[®]



Uni-Box
Yangin Dolapları
www.uni-box.com.tr

Uni-Box Yangın Dolapları



UB11 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(650x700x230mm)

DKP saçtan imal
Dekoratif Cam Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası



UB12 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(650x700x230mm)

DKP saçtan imal
Sac Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası



UB13 Sıva Altı Cam Kapaklı

(650x700x230mm)
(600x650x215mm)

DKP saçtan imal
Dekoratif Cam Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası



UB14 Sıva Altı Sac Kapaklı

(650x700x230mm)
(600x650x215mm)

DKP saçtan imal
Sac Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası

Uni-Box Yangın Dolapları



UB21 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(900x700x230mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü



UB22 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(900x700x230mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü



UB23 Sıva Altı Cam Kapaklı

(900x700x230mm)
(850x650x215mm)

1,2 mm DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü



UB24 Sıva Altı Sac Kapaklı

(900x700x230mm)
(850x650x215mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

Uni-Box Yangın Dolapları



UB31 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(700x900x230mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü
Tüp Altta Yatık Tek kapak – çift kapak seçeneği



UB32 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(700x900x230mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü
Tüp Altta Yatık Tek kapak – çift kapak seçeneği



UB33 Sıva Altı Cam Kapaklı

(700x900x230mm)
(650x850x215mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü
Tüp Altta Yatık Tek kapak – çift kapak seçeneği



UB34 Sıva Altı Sac Kapaklı

(700x900x230mm)
(650x850x215mm)

DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü
Tüp Altta Yatık Tek kapak – çift kapak seçeneği

Uni-Box Yangın Dolapları



UB41 Sahra Tipi Tek Makaralı

(650x700x230mm)

DKP saçtan imal
Sac Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası



UB42 Sahra Tipi Çift Makaralı

(650x1100x230mm)

DKP saçtan imal
Sac Kapaklı
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplamalı menteşe ve Kilit
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası



UB43 Sahra Tipi Tek Makaralı

(20m-25m-30m)

Çatı ve Ayaklı
DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplı menteşe ve kilit
2" Bez yangın hortumu
2" Alüminyum Rekorlar
2" Alüminyum on-off yangın lansı
2" x 2 1/2" Hidrant Bağlantı Redüksiyonu (Op.)



UB44 Sahra Tipi Çift Makaralı

(50m-60m)

Çatı ve Ayaklı
DKP saçtan imal
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu
İsteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan su girişli
Paslanmaz krom kaplı menteşe ve kilit
2" Bez yangın hortumu
2" Alüminyum Rekorlar
2" Alüminyum on-off yangın lansı
2" x 2 1/2" Hidrant Bağlantı Redüksiyonu (Op.)

Uni-Box Yangın Dolapları



UB-51

DKP saçtan imal
Saç kapak veya cam kapak
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu



UB-52

DKP saçtan imal
Saç kapak veya cam kapak
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu



UB-53

Sert Plastik Portatif Yangın Söndürücü Dolabı



UB-54

DKP saçtan imal
Saç kapak veya cam kapak
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı
Seçenekli RAL kodu

Uni-Box Yangın Dolapları



UB-61

%1-%6 arası köpük karışım yapıcı 40 Litre kapasiteli
Çalışma basıncı: 10-12 Bar
Atış menzili: 8-10 mt.
Köpük tankı özel köpük doluluk seviye göstergeli(Op.)
DKP saçtan imal
0.70 mikron elektrostatik toz boya
Seçenekli Ral kodu
Jetsprey açma-kapama lansı
Yangın hortumu



UB-62

150 Litre Mobil Köpük (FOAM) Tankı
%1-%6 arası köpük karışım yapıcı 40 Litre kapasiteli
Çalışma basıncı: 10-12 Bar
Atış menzili: 8-10 mt.
Köpük tankı özel köpük doluluk seviye göstergeli(Op.)
0.70 mikron elektrostatik toz boya
Seçenekli Ral kodu
Jetsprey açma-kapama lansı
Yangın hortumu



UB45 Seyyar Hortum Arabası

50Mt - 60Mt
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
SEYYAR PORTATİF TEKERLEKLİ ARABALI
50cm Tambur
Pirinç Göbek Mekanizması
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
DKP saçtan imal



UB46 Duvar Makarası

20Mt - 25Mt - 30Mt
DKP saçtan imal
1" EN 694 yarı sert kauçuk pvc yangın hortumu
Duvar Montaj Aparatı
50cm Tambur
Pirinç Göbek Mekanizması
1" Yağmurlama on-off yangın lansı
0,70 Micron elektrostatik polyester boyalı



Force



**Force Yangın
Söndürme Cihazları**
www.force.com.tr

Yangın Söndürme Cihazları



Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Seri

1kg / 2kg / 4kg / 6kg / 9kg / 12kg / 25kg / 50kg / 100kg

- A1/7114 Kalite Sivama Sactan Gövde
- Gazaltı Kaynak
- Piriç Tetik Vana Tertibatı
- İthal Manometre
- İthal Abc Söndürücü
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Özel Montaj Askısı
- Yüksek Teknoloji



Yangın Söndürme Cihazı Köpüklü Seri

6kg / 9kg / 12kg / 25kg / 50kg / 100kg

- A1/7114 Kalite Sivama Sactan Gövde
- Gazaltı Kaynak
- Piriç Tetik Vana Tertibatı
- İthal Manometre
- İthal Abc Söndürücü
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Özel Montaj Askısı
- Yüksek Teknoloji



Yangın Söndürme Cihazı Karbondioksit

2kg / 5kg / 10kg

- 5 mm Dikşsiz Çelik Çekme Tek Parça Gövde
- Emniyet Sistemli Valf Ts 1520
- 50 Bar Çalışma Basıncı 99% Saf Co2
- Özel Divzörlü Kar Yapıcı Nozul



Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

www.berksanyangin.com

Otomatik / Manuel Yangın Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemlerinde Kullanılan En Eski Ve En Yaygın Gazdır. Lokal Uygulamalarda Kullanılan Tek Gazdır Ve Özellikle Kimyasalların Bulunduğu Mahallerde En Etkin Çözüm Olarak Kullanılmaktadır.




FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Halon 1301 Muaddili Başka Bir Total Flooding Söndürme Gazıdır FE-13 Gibi Elektriği İletmediğinden Modern Binalar Sistem Odaları Gibi Elektrikli ve Elektronik Cihaz Ve Makinaelerin Zarar Vermeden Çok Etkili Bir Şekilde Söndürebilen , Ozona Doğaya ve İnsana Zarar Vermeyen Bir Gazdır.



Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Mutfaklar Davlumbazlarının Uzun Süre Temizlenmeden Kullanıldığı Taktirde İçinde Biriken Yağların Herhangi Bir Sebep Tutarından Kaynaklanan Davlumbaz Yangınlarının Söndürülmesinde En Kolay Ve En Etkili Çözüm Yoludur.

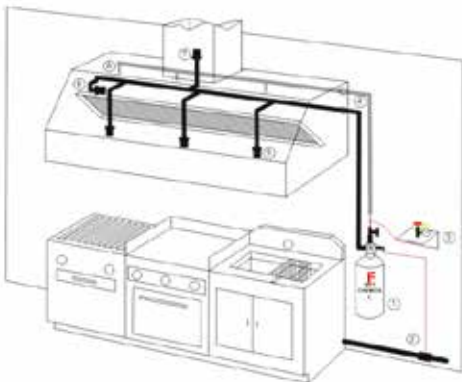



Vanalar

www.berksanyangin.com



Islak Alarm Vana Sistemi

Flanş Tipi : PN16

- Islak Alarm Vanası Takımı
- Islak Alarm Vanası
- Model J -1 Trim Set
- Su Motor Gong
- Geciktirme Hüresi
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı



Kuru Alarm Vana Sistemi

Flanş Tipi : PN16

- Model F-1 Kuru Alarm Vanası Takımı
- Model F-1 Kuru Alarm Vanası
- Kuru Alarm Vanası Trimi
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 Trimi
- EVI08116 Accelerator / Anti-food Paketi
- EVI08264 Accelerator / Anti-food Trimi



Baskın Alarm Vana Sistemi

Flanş Tipi : PN16

- Model F Baskın Vanası Takımı
- Model F Baskın Vanası
- Baskın Vanası Trimleri
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- 24VDC Solenoid Vana
- Solenoid Vana Mekanik Bağlantı Hattı



Çift İkilimli Ön Tepkili Alarm Vanaları

Flanş Tipi : PN16

- Model F Baskın Vanası Takımı
- Model F Baskın Vanası
- Baskın Vanası Trimleri
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- 24VDC Solenoid Vana
- Solenoid Mekanik Bağlantı Hattı
- Easy riser Swing Çek Vana
- Easy riser Swing Çek Vana Trimi
- Hava Basınç İzleme Anahtarı
- Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi



Akış Anahtarı

- Akış Anahtarı
- Su Akış Anahtarı
- 30-120 sn Kadar Geciktirme Ayarlanabilme
- 2 Adet TKÇY Kontak, Ce Onaylı, UL / FM



Test ve Drenaj Vanası

- Test Drenaj Yapabilme Özelliği
- Gözetleme Camlı



İtfaiye Bağlantı Ağız

- Siamese Connection
- Siyam İkizi ,Pirinç
- 4"1/2"2 1/2 NPT Dişli
- İtfaiyenin Sisteme Su Vermesini Sağlar
- UL Listeli / FM Onaylı
- Otomatik Damlatma Vanası
- 2 Ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum



İtfaiye Bağlantı Vanası

- 2 1/2 NPT Dişli, Pirinç
- İtfaiye Kat Su Alma Vanası
- UL Listeli / FM Onaylı
- 1 Ad. Storz Kaplin , Kapak ve Zinciri, Alüminyum



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

- Tek Kontaktlı
- Ul Listeli Fm Onaylı
- 2" ten Büyük Çaplara Montajı Uygun



İzleme Anahtarlı Kelebek Vana - Dişli

- Çalışma Basıncı** : 300 PSI (20 , 68 Bar)
Max. Test Basıncı : 600 PSI (41 , 36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Fırın Boyalı Sfero Döküm

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.



İzleme Anahtarlı Kelebek Vana - Yivli

- Çalışma Basıncı** : 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı : 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Fırın Boyalı Sfero Döküm

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.



OS&Y 200-250 Yükselen Milli Sürgülü Vana

- Çalışma Basıncı** : 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı : 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Piriç, Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Sfero Döküm



NRS 200-250 Yükselmeyen Milli Sürgülü

Çalışma Basıncı	: 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı	: 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde	: Sfero Döküm
Sürgü	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Pirinç, Paslanmaz Çelik
Post. Ind. Bağıl.	: Sefro Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)



Düşey İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı	: Sfero Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı	: Demir Döküm

Toprak Altındaki NRS Vanaları Kumanda Etmek İçin Kullanılır.
Açık - Kapalı Pozisyon Göstergesi ve Kilitleme Anahtarı Vardır.
Toplam Uzunluk: 1470 mm
Toprak Üstü Uzunluk: 933.5



Duvar Tipi (Yatay) İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Mil	: Sfero Döküm
Bağlantı Flaşı	: Karbon Çelik
Volan	: Sfero Döküm

Duvar İçindeki NRS Vanaları Kumanda Etmek İçin Kullanılır.
Açık - Kapalı Göstergesi Vardır.
Toplam Uzunluk: 508mm



Pislik Tutucu

Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12 , 07 Bar)
Max. Test Basıncı	: 350 PSI (24 , 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde	: Demir Döküm
Sürgü	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE



Çift Klapeli Çekvalf (Wafer)

Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12 , 07 Bar)
Max. Test Basıncı	: 350 PSI (24 , 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde	: Demir Döküm
Klape	: Paslanmaz Çelik
Sit	: EPDM
Yay	: Paslanmaz Çelik
Pim	: Fırın Boyalı Pres Çelik

İkili Flanş Arasına Sıkıştırılarak Uygulanır.



Relief Vana

Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Ayar Sahası	: 1,4-14 Bar
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: ANSI300 lb Flanşlı



Basıncı Düşürücü Vana

Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Ayar Sahası	: 2,0-11,3 Bar
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: Yivli



OS&Y Gate Vana

Çalışma Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde, Kapak	: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı	: Dişli
Mil	: ASTM B 371 Bronz
Conta	: Asbestsiz Klingerit



Flowmetre

<u>Çap</u>	<u>Pompa Kapasitesi (GPM)</u>	<u>Akış Aralığı (GPM)</u>
2 1/2"	100	100-400
3"	200	100-400
4"	450	225-900
5"	500	250-1000
6"	750	375-1500
6"	1000	500-2000
8"	1500	750-3000
8"	2500	1250-5000



Rijit / Esnek Kaplin

Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Çivata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 C



Yer Üstü Yangın Hidrantı

- Gövde** : GG-25 PİK Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası: EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malz. : GG-25 PİK Döküm

TS 14384 Standartına Uygun



Yer Altı Yangın Hidrantı

- Gövde** : GG-25 PİK Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası: EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malz. : GG-25 PİK Döküm

TS 14384 Standartına Uygun

Sprinkler

Sprinkler Grubu

Diş Çapı : 1/2" NPT

K Faktörü : 5,6 (80)

Kaplama : Pirinç, Beyaz Boyalı, Kromajlı

- Standart Tepkili
- Pendent (Sarkık)
- Upright (Dik)
- Sidewall (Duvar Tipi)
- Concealed (Gizli Tip)
- Dry (Kuru Tip)
- ESFR (Depo Tip)
- Rozetler



Yangın Kapıları



Yangın Kapıları

- Dışarıdan Kapalı Olsa Bile İçeriden Kapıyı Açan Panik Kolu (Opsiyonel)
- Sıcaklıkla Genleşerek Dumana Asla Sızdırmayan Özel Conta
- Ateşe Dayanıklı Cam Takılabilme Özelliği
- Tek veya Çift Kanat Özelliği
- İçeriden veya Dışarıya Açılım
- Sağ veya Sola Açılım
- Ortama En Uygun Kasa Tipleri
- Duman Sızdırmazlık Sağlayan Kapı Altı Giyotini (Opsiyonel)
- Yangına Dayanıklı Hidrolik (Opsiyonel)
- İstenilen Renk ile Boyalıdır.





Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçaları

www.berksanyangin.com

Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçaları



2x1" Alüminyum
Düşürücü Rekor



Alüminyum
Hortum Rekoru



Alüminyum
Redüksiyon



Alüminyum
Tapa



2" Alüminyum Lans



2" Jet Spray
on off lans



2" Köpük Lansı



2" Kumandalı
Köpük Lansı



2" Kumandalı Lans



Hidrant Anahtarı



2" İtfaiye Bağlantı Ağızı



4" İtfaiye Bağlantı Ağızı



2" Kauçuk Hortum



2" Bez Hortum
Kırmızı



2" Bez Hortum
Beyaz



1" Kauçuk Hortum

Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçaları



2" Köpük Melanjörü



1" Köpük Melanjörü



1" Sis Başlığı



2" Yangın Vanası



Şarjlı EXIT / ÇIKIŞ
Yön Levhası



Yangın İhbar Butonu



Yangın İhbar Sireni



Yangın Tüpü Sprinkleri



Manometre



Yangın Tüpü Tetiği
1-2 kg



Yangın Tüpü Tetiği
6 kg



Yangın Tüpü Tetiği
25-50 kg



Yangın Söndürme Tozları
RUHL - FUREX - MEGAVİT %40 MAP ve %90 MAP





İş Güvenliđi
www.berksanyangin.com





Dräger X-Plore Gaz Filtreleri

A1 Filtre	A1 B1 E1 K1 - Hg P3 Filtre
A2 Filtre	A2 B2 Filtre
A1 B1 E1 K1 Filtre	A1 B1 E1 Filtre
A1 - P3 Filtre	A2 B2 - P3 Filtre
A2 - P3 Filtre	A2 B2 E2 K2 Hg - P3 Filtre



Tam Yüz Gaz Maskesi DRÄGER

Dräger X-plore Tek Filtreli Tam Yüz Gaz Maskesi

Maske Gövdesi: EPDM

Vizör : Pleksiglas (PMMA)

A2 B2 E2 K1 Filtre



Yarım Yüz Gaz Maskesi

Dräger X-plore 3000 Serisi Yarım Yüz Maskeleri

S - M - L Bedenleri ile Endüstriyel Uygulamalar

İçin Düşük Maliyetli, Kullanıcı İstekleri

Doğrultusunda ve Kullanım Rahatlığı Dikkate

Alınarak tasarlanmıştır. Ürün 1 Adetlik kutularda

Satışa sunulmaktadır. EN 140 Standartlarına

Uygun CE Sertifikalı Olarak Üretilmektedir.



İtfaiyeci Bareti - 1



İtfaiyeci Bareti - 2



Solunum Seti Yeleği



Solunum Tüpü



Yangın Battaniyesi
150x200